


Navrhněte fiktivní rozvod cirkulace teplé vody pro vámi zvolený potrubní rozvod. Základní schéma viz obrázek níže. Fiktivní schéma musí obsahovat 5 a více podlaží, 25 a více bytů (volba počtu odběrných míst v bytech – stačí pouze průtok, ten je nutné navrhnut v souladu s ČSN 75 5455. Návrh musí obsahovat hydraulické posouzení cirkulačního potrubí a výběr cirkulačního čerpadla.

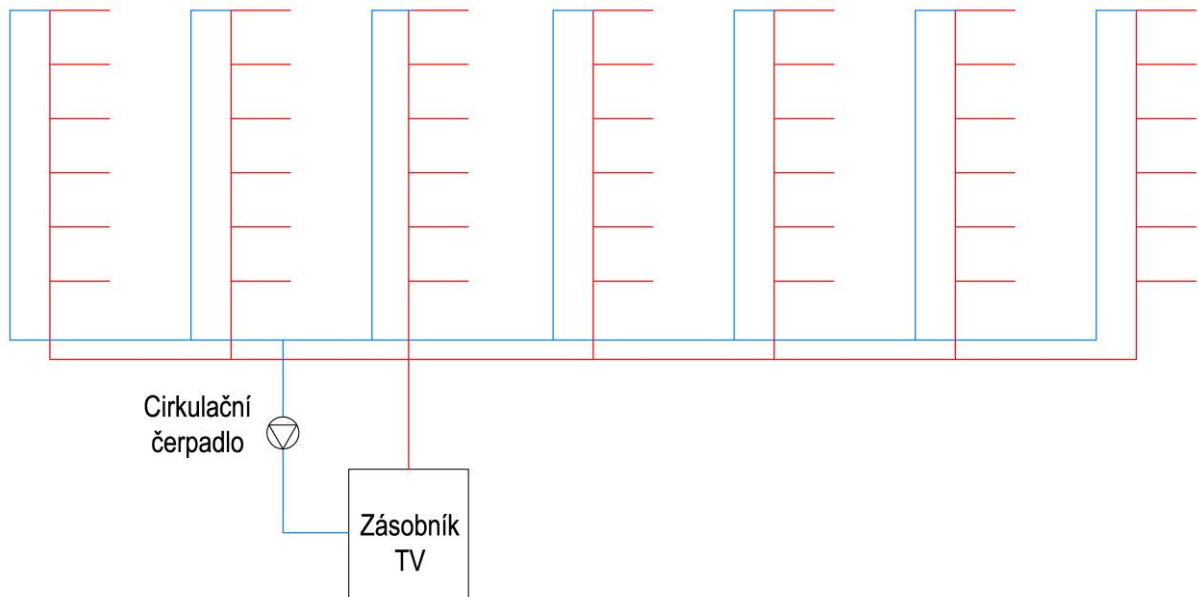

Obr. 1 Základní schéma rozvodu TV s cirkulací