


Tab. A Potřeba tepla u různých odběrných zařízení dle DIN 4708

Odběrné místo	Odebírané množství V [l]	Potřeba tepla odběrného místa w_V [kWh]
Koupací vana (1600 mm x 700 mm)	140	5,82
Koupací vana (1600 mm x 700 mm)	160	6,51
Vana do malého prostoru a vana se stupínky	120	4,89
Velkoprostorová vana (1800 x 750 mm)	200	8,72
Sprchová kabina se směšovací baterií a úspornou sprchou	40	1,63
Sprchová kabina se směšovací baterií a normální sprchou	90	3,66
Sprchová kabina se směšovací baterií a luxusní sprchou	180	7,32
Umyvadlo	17	0,7
Bidet	20	0,81
Umyvadlo na ruce	9	0,35
Kuchyňský dřez	30	1,16

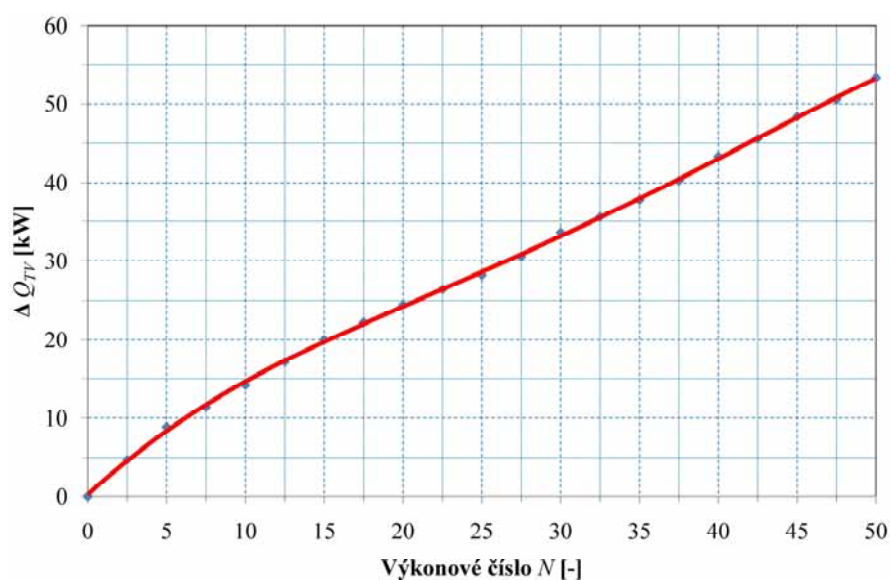

Obr. 1 Zvýšený výkon kotle k ohřevu teplé vody podle koeficientu potřebu zásobníku TV N